


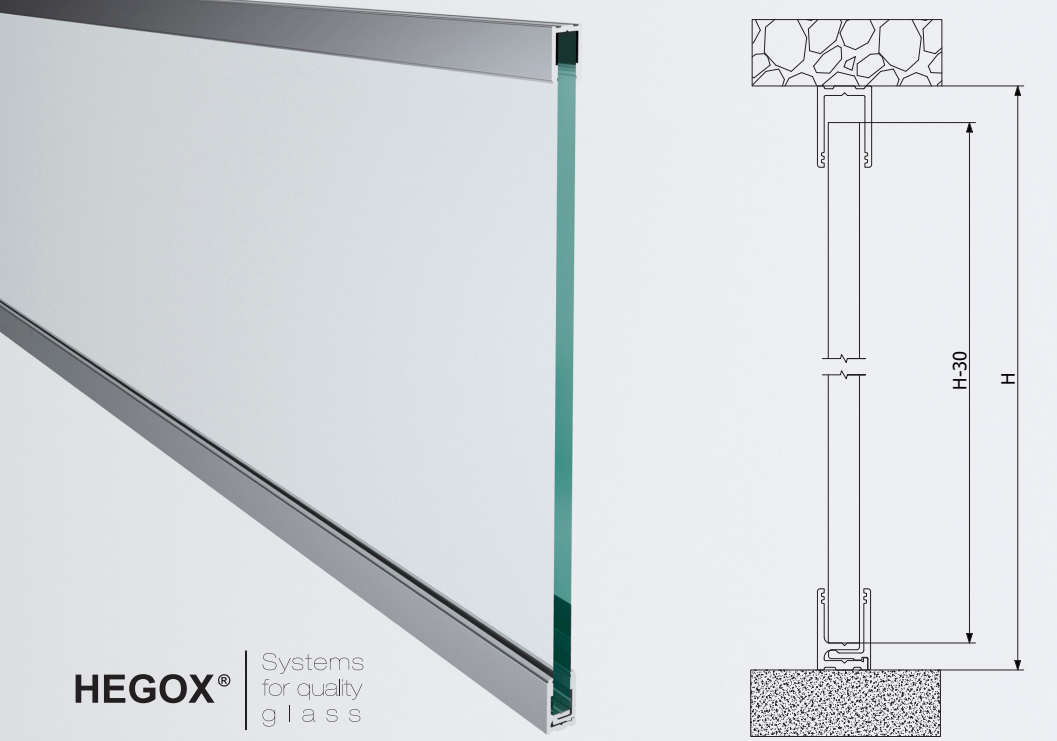

HEGOX® | Systems
for quality
glass

PRO

Ficha técnica

Sistema de enmarcado

4+4 - 5+5 - 6+6

Acabados

Anodizado plata
Plata Brillo
Negro Mate
Blanco Mate



Aluminio


Propiedades Químicas Aleación 6063 o AIMgSi0,5
(Aluminio de extrusión)

-Fe 0.30%/Si 0.60%/Mg 0.60%/Mn 0.30%/Cu
0.10%/Ti 0.20%/Zn 0.15%/Cr 0.05%/Otros
0.15%/Al Resto

Descuento/Altura vidrio=(H-30)


Medidas

Perfil SUPERIOR

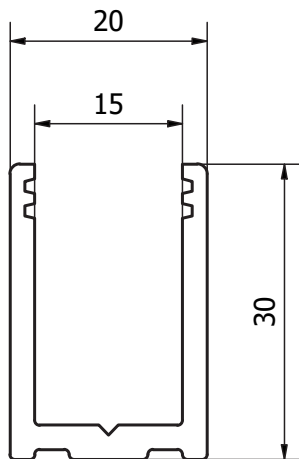

Perfil superior fabricado en aluminio mediante extrusión con un grosor general de 2-3mm disponibles en diferentes acabados, incluye gomas de ajuste.

Perfil INFERIOR

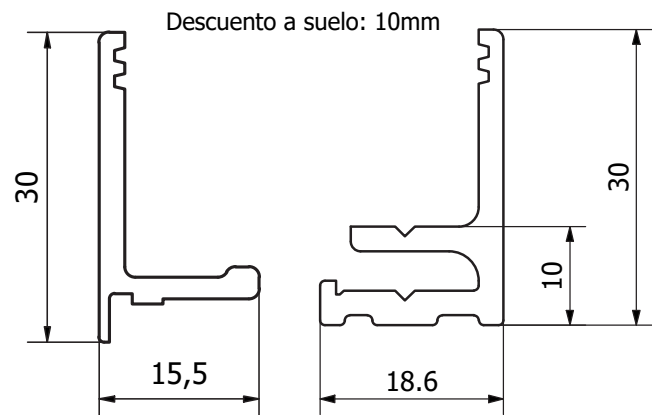

Perfiles inferiores fabricados en aluminio mediante extrusión con un grosor general de 2-3mm disponibles en diferentes acabados, incluye gomas de ajuste.

Acabados

Acabados

Anodizado plata
Plata Brillo
Negro Mate
Blanco Mate

Instalación gomas de ajuste



Instalación con gomas de ajuste fabricadas en goma eva, disponibles para grosores de 4+4, 5+5 y 6+6.

