

HEGOX G90

1097300 - 1097340


Manual de montaje

HEGOX® Systems
for quality
glass




Instalaciones


Instalación a techo

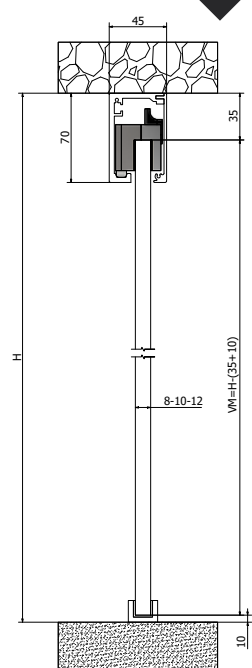

Instalación a pared

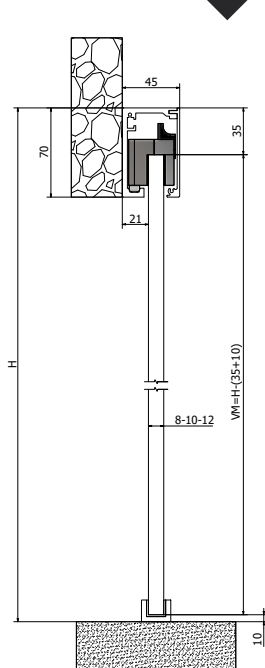


Instalación con vidrio fijo

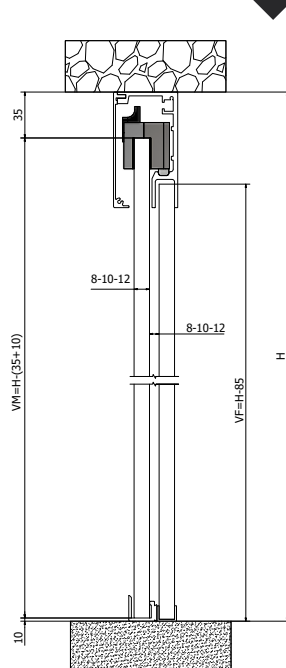

Medidas máximas
y mínimas de hoja

G90

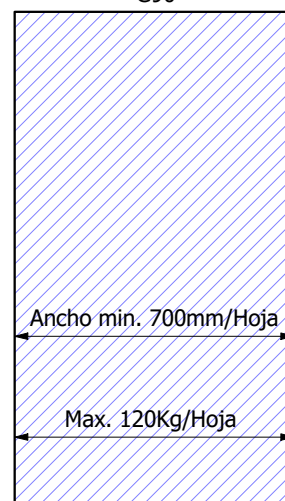

Formula medida de hoja (1 Hoja)


$W (\text{Hueco}) / N^{\circ} \text{ Hojas} + 50 \text{ mm} = \text{Medida ancho hoja}$

Formula medida de hoja (1 Hoja + Fijo)




$W (\text{Hueco}) / N^{\circ} \text{ Hojas} + 25 \text{ mm} = \text{Medida ancho hoja.}$

HEGOX®

   www.hegox.com

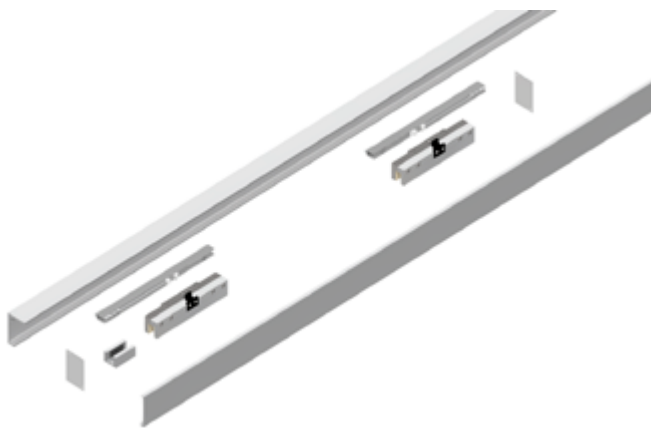


1.

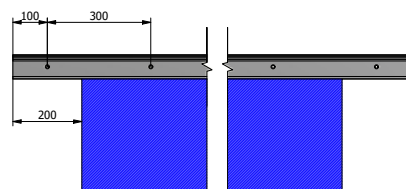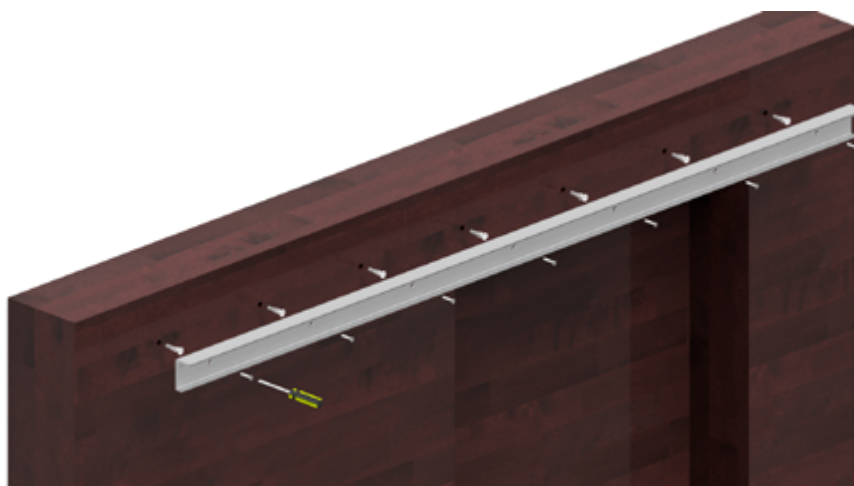


2.



Calzos 8mm



Calzos 10mm




Calzos 12mm

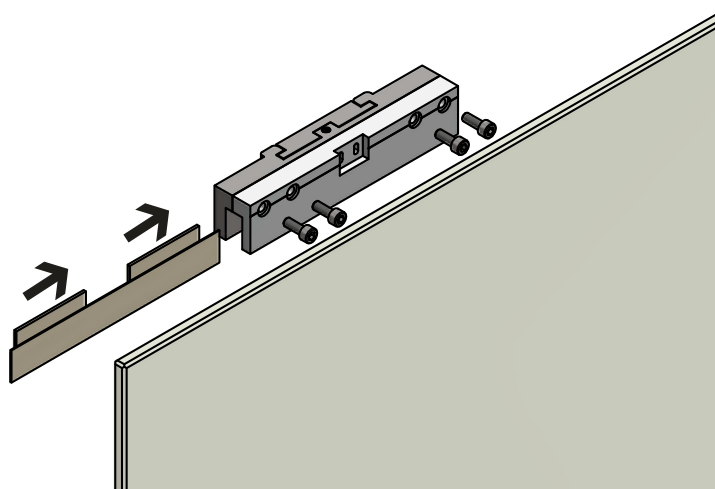


3.


3.1

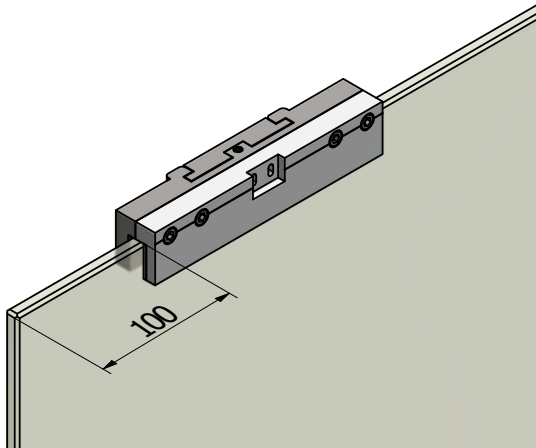

3.2

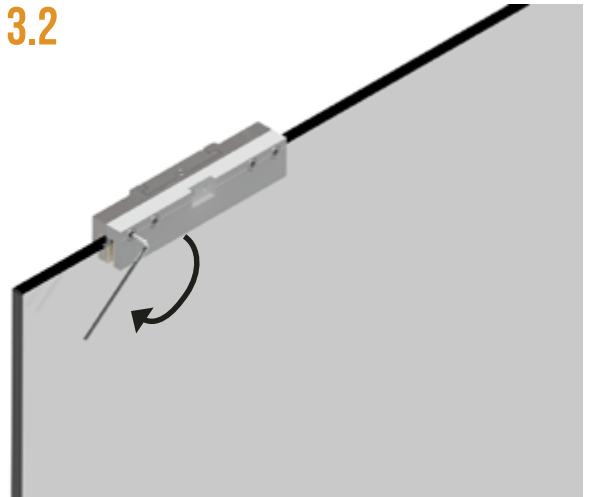

3.3

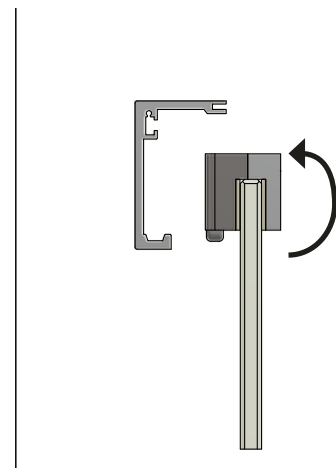


3.4




3.5



4.

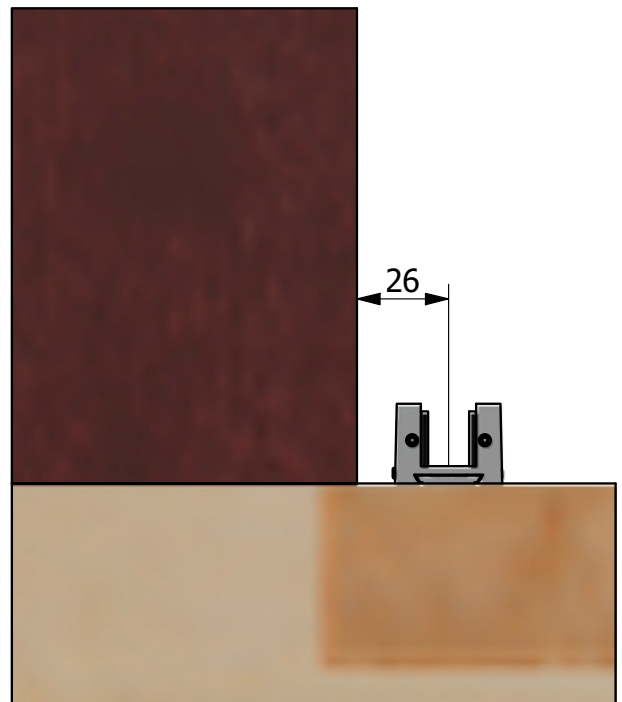

5.

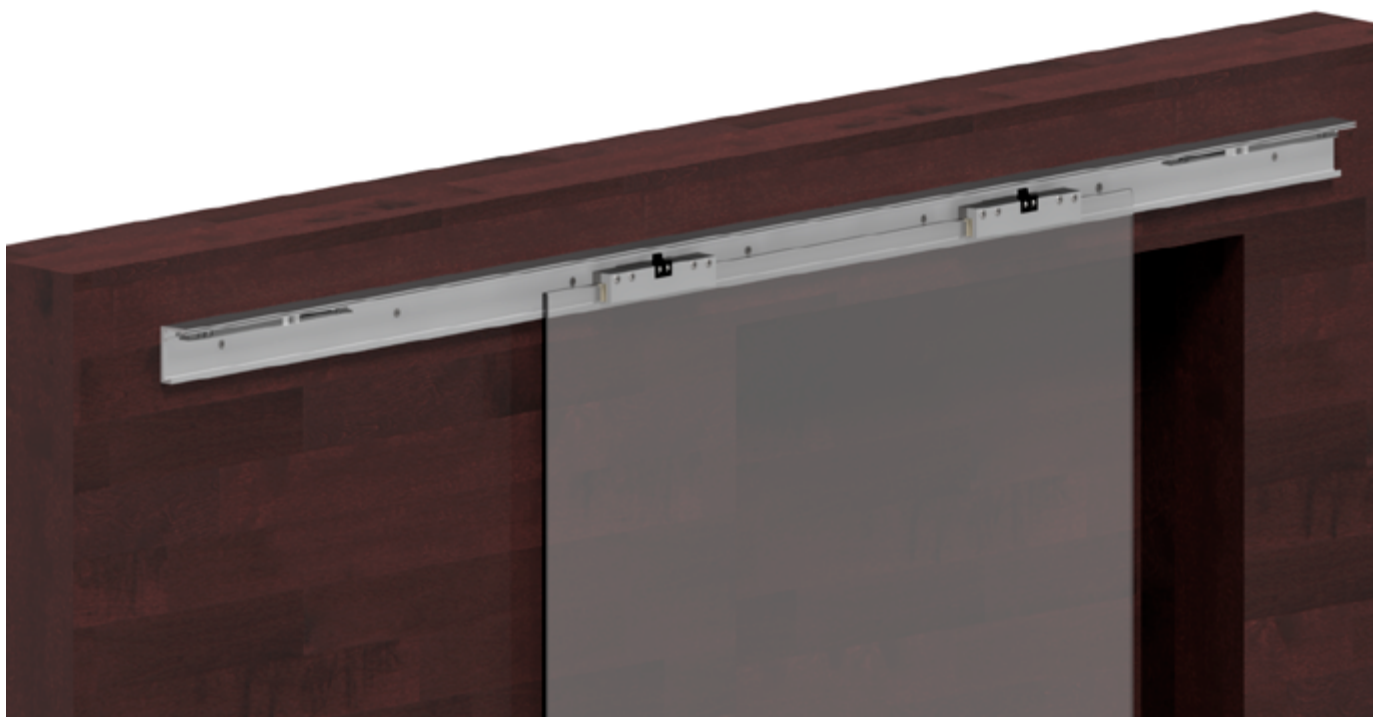

Sistema de frenado **Softclosing**

El sistema se activa una vez que la hoja corredera se acerca al final de su recorrido en el perfil.

Cuando la pinza alcanza el freno, se activa el sistema de frenado una vez que el tetón de la pinza encaja con el dispositivo.

La hoja corredera se detiene de manera suave durante los últimos centímetros del desplazamiento, evitando golpes bruscos.

6.

