

Ficha técnica

Mampara



6mm-8mm

Acabados

-Plata brillo
-Inox satinado
-Negro mate



Aluminio

-Medida total: 1500mm-1900mm



-Propiedades Químicas Aleacion 6063 o AlMgSi0,5
(Aluminio de extrusion)

Fe 0.30%/Si 0.60%/Mg 0.60%/Mn 0.30%/Cu
0.10%/Ti 0.20%/Zn 0.15%/Cr 0.05%/Otros
0.15%/Al Resto


HEGOX® | Systems
for quality
glass

Medidas

Perfiles

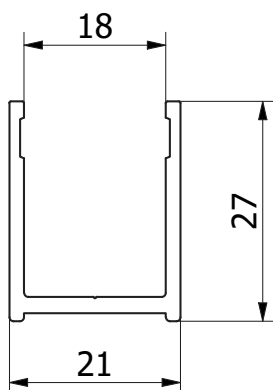


*Incluye pieza plastica
acople del eje

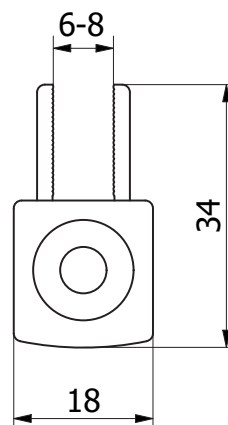


*Tapones con eje

Superior




Inferior






Perfiles fabricados en aluminio mediante extrusión con un grosor general de 2-3mm, disponibles en acabados plata brillo, inox satinado y negro mate

Descuentos vidrio/Regulaciones

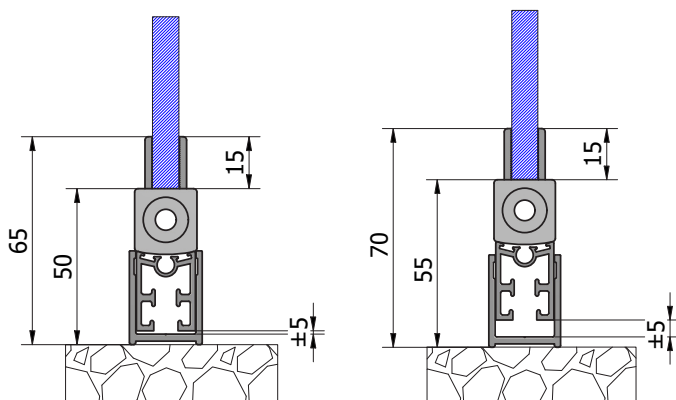

Regulación ± 5 mm gracias al perfil compensador.
NOTA: Fijar con tornillos pasantes una vez encontrada la posición correcta.


Regulación de punto 0° y nivelación sobre puertas enfrentadas modificando la posición del eje aflojando los tornillos, que se encuentra en el tapon inferior de la mampara.





Ficha técnica


Despiece/Descuentos **vidrio**

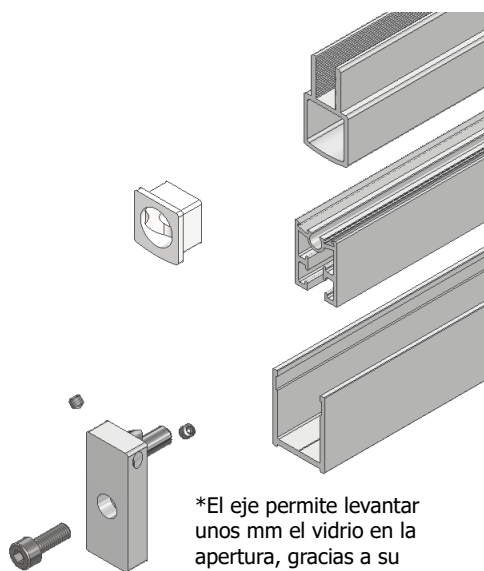

*El eje permite levantar unos mm el vidrio en la apertura, gracias a su forma ondulada.

Fijación a pared
mediante tornillos

*Cotas para
mampara de
1900mm

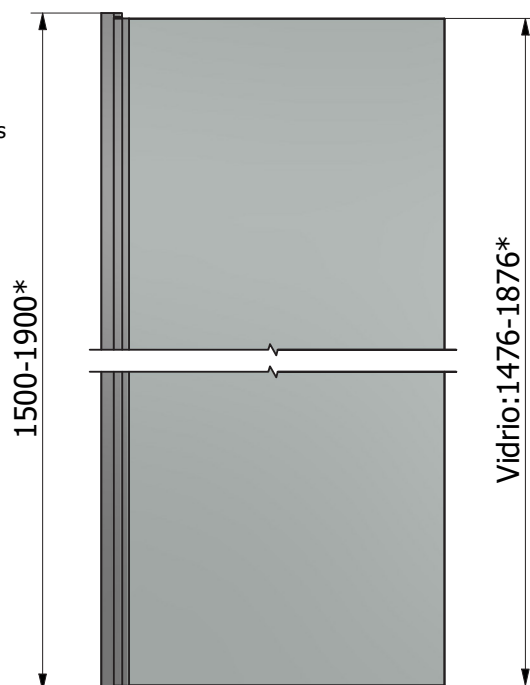

Instalaciones

