



HEGOX®
Systems for quality glass

HEGOX®
serie O

G800®



50-90-125 kg



8-10 mm



AL

ACABADOS

AP


PB

NM

BL

Instalación

Instalación a falso techo

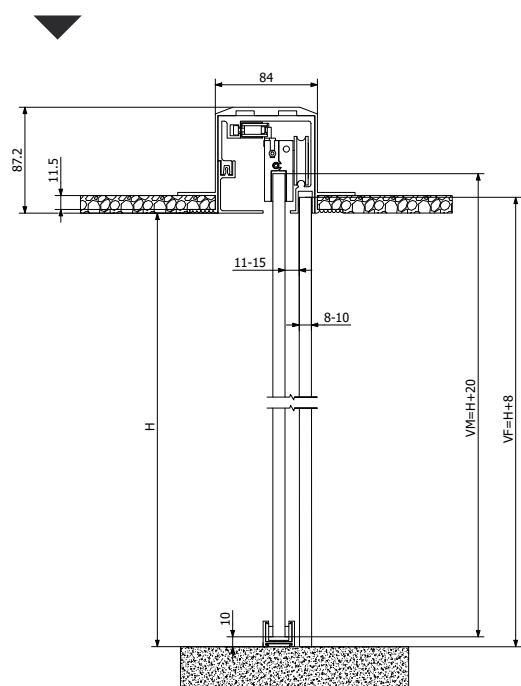


VM: Vidrio Móvil

VF: Vidrio Fijo

H: Altura Hueco

Medidas

Medidas máximas y mínimas de hoja

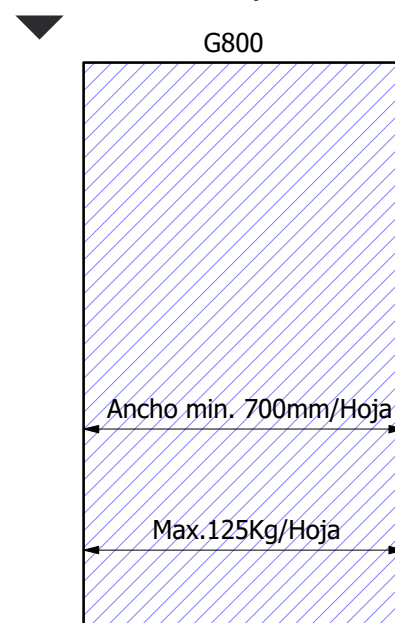


Formula medida de hoja (1 Hoja)

$W \text{ (Hueco)} / N^{\circ} \text{ Hojas} + 50 \text{ mm} = \text{Medida ancho hoja}$

Formula medida de hoja (1 Hoja + Fijo)

$W \text{ (Hueco)} / N^{\circ} \text{ Hojas} + 25 \text{ mm} = \text{Medida ancho hoja.}$

Sistema de sujeción



G800 50 kg



G800 90 kg



G800 125 kg

Perfilería



El sistema se compone de 4 perfiles que permiten una preinstalación del sistema y la posibilidad de colocar vidrio fijo.


Disponible en 4 acabados diferentes



Tipos de regulación

3 regulaciones



Altura de la hoja
Altura activación sistema de frenado
Altura sistema antidescarrilamiento

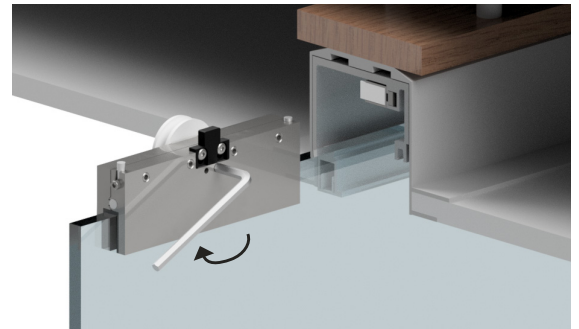



Sistema de frenado Softclosing



Guiador preinstalable

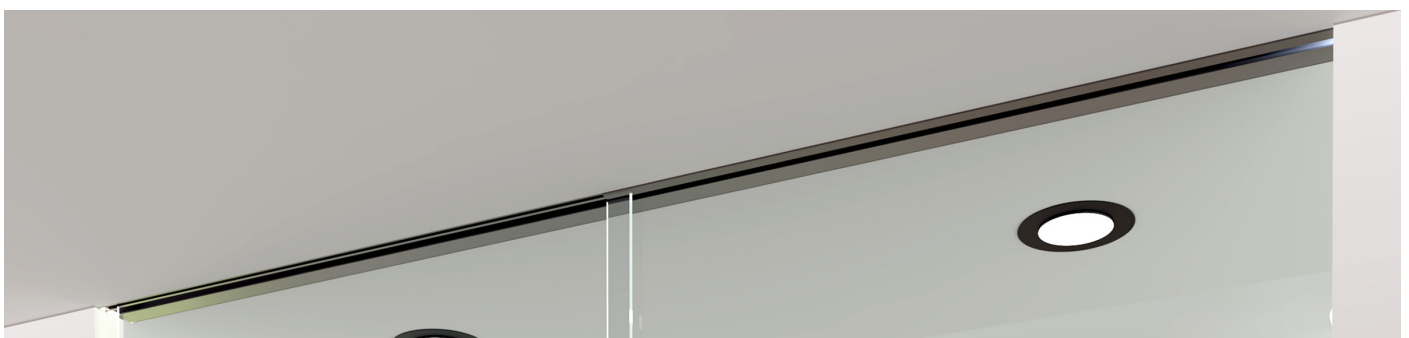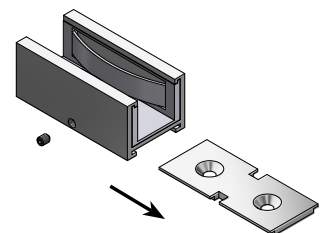


Perfil Omega

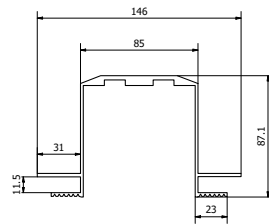

Aluminio
de 2000 - 6000 mm

AN

Perfil superior completo



Aluminio
de 2000 - 6000 mm



AP

PB

NM

BL

Perfil vidrio fijo



Aluminio
de 2000 - 6000 mm



AP

PB

NM

BL

Tapeta perfil oculto

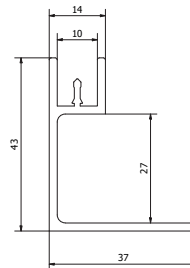

Aluminio
de 2000 - 6000 mm



AP

PB

NM

BL

Perfil tapeta ranura vidrio fijo



Aluminio
de 2000 - 6000 mm



AP

PB

NM

BL

Guiador

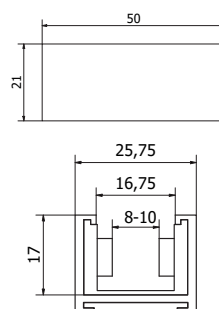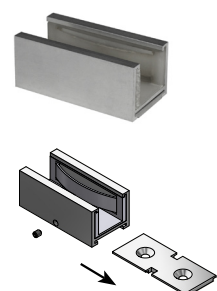

Aluminio
08-10 mm

AP

PB

NM

BL