



HEGOX® | Systems
for quality
glass

ONE

Ficha técnica

Sistema de enmarcado



10 - 21.52 mm



-Inox brillo
-Inox satinado
-Negro mate



AISI 316

-Ref. 1572450-55-60-65-70-75

- Composición Química AISI 316:

C (0,08% máx.), Mn (2,00% máx.)

P (0,045% máx.), S (0,030% máx.)



Si (1,00% máx.), Cr(16,00%-18,00%)

Ni (10,00%-14,00%), Molibdeno (2,00%-3,00%).


- Regulaciones: (1)Ajuste de fijación, (2)Distancia vidrio-muro, (3)Compensación angular de nivel vidrio-muro.

- Mantenimiento y limpieza con productos no corrosivos.

Medidas / Taladro

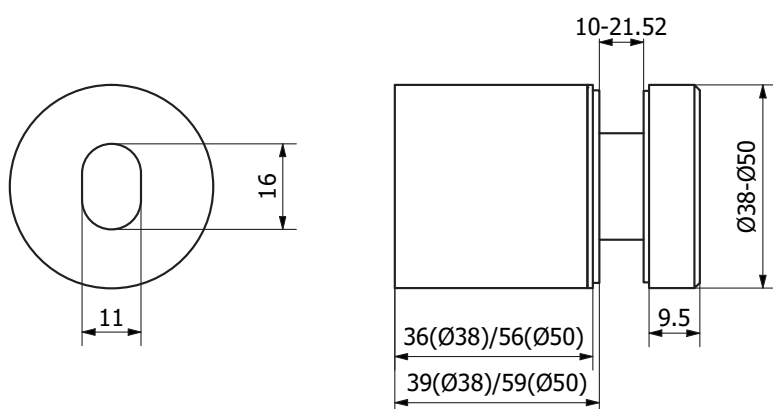


Instalación ensayada 0.8kN / Regulaciones

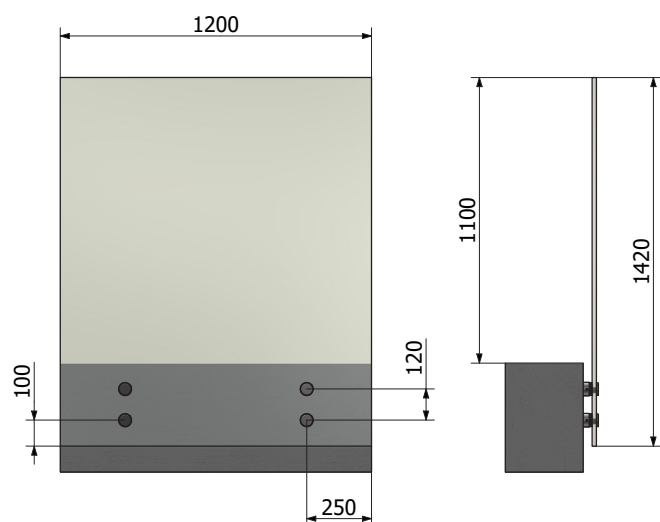


Regulaciones:



Herramienta para fijar la
regulación angular no incluida.
Ref. 1572480 (Ø38) / 1572485 (Ø50).



1. Ajuste de fijación.



2. Regulación distancia vidrio-muro.



3. Regulación angular vidrio-muro.